

# RUN-OF-RIVER INTAKES

## COANDA SCREENS





コアンダ効果利用の 流れ込み式 水力発電用 取水スクリーン システム

電源不要の除塵効果

## COANDA SCREENS



例:長さ 8.5m、取水量 3,000ℓ/秒

## COANDA BOXES



2.8, 5.7, 7.1, 14.2, 21.2, 28.3, 42.5ℓ/秒 総計 8 種類


河川の水、堰、農業用水など 自然に流れる水を小水力発電に使います。  
アメリカ エルジン社製 コアンダ スクリーンは、砂利、枯葉、木の枝、流木を原水から分離し、  
清水のみをヘッドタンクに送り込むシステムで、大型スクリーンから、簡易ボックスまで、  
幅広い製品を提供しています。スクリーン洗浄は流れる水で自動的に行われ、電源不要です。

## 目 次

項	内容	頁
1	コアンダ スクリーン	5
1-2	沈砂池の役目	7
1-3	設置工事	7
1-4	コアンダ スクリーンの種類	8
1-5	見積もりに必要な項目について	8
1-6	取水現場参考例	9
2	コアンダ ボックス	10
2-1	コアンダ ボックス 種類	11
(参考)	コアンダ効果について	12



カナダで稼働中のコアンダ スクリーン 長さ 61m、傾斜距離 1.8m、取水量 26.5ton/秒

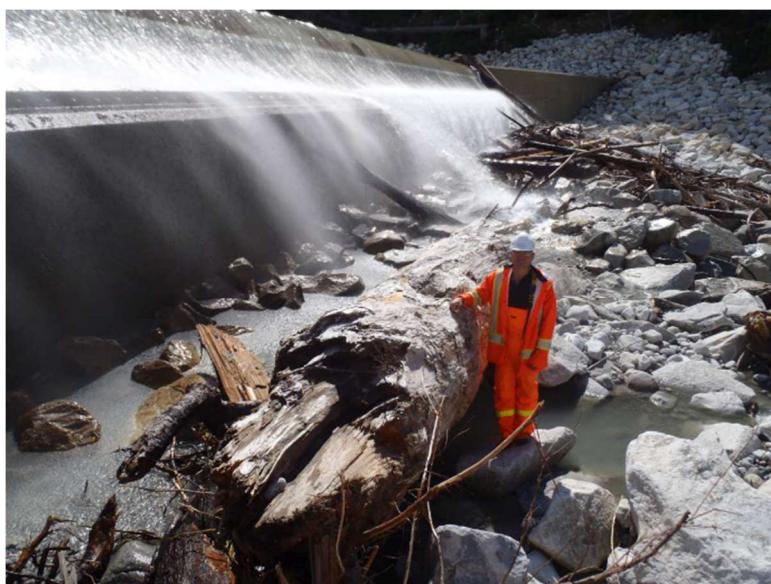

上の写真場所で、嵐が去った後の流木の状況写真。コアンダ スクリーン は耐えています。

## 1. COANDA SCREENS



コアンダ スクリーンは遠隔地に設置できます。可動部品がなく、水の重力落下によりスクリーンがきれいに保たれます。最終製品は非常にシンプルでメンテナンスはほとんど必要ありませんが、これらのシステムの設計は決して単純ではありません。

エルジン社のエンジニア チームは、標準プロファイル、小水力専用設計、いくつかの単純な余水路設計を確立することにより、設置場所に対応できる設計を迅速に行い、短納期を実現しています。

【取水量 320ℓ/秒、幅 1.9m、傾斜距離 1.1m】


### コアンダ効果利用の集塵スクリーン


右図の① ② ③の動きで、流れ込む枯れ葉、木々の切れ端、草類、藻類をスクリーンで清水と分離し、浄水をヘッドタンクに流し込む方式です。

① アプローチプレート:  
適切な速度と方向で集塵スクリーンに水を送ります。

② 集塵スクリーン:  
楔型(くさび型)コアンダワイヤーを使用して水の下層を切り取り、貯水槽にゴミの無い奇麗な水を送ります。

③ 固定位置:  
構造物への固定アセンブリ、および取付け時に迅速に調整するための水平調整ボルトを含みます。

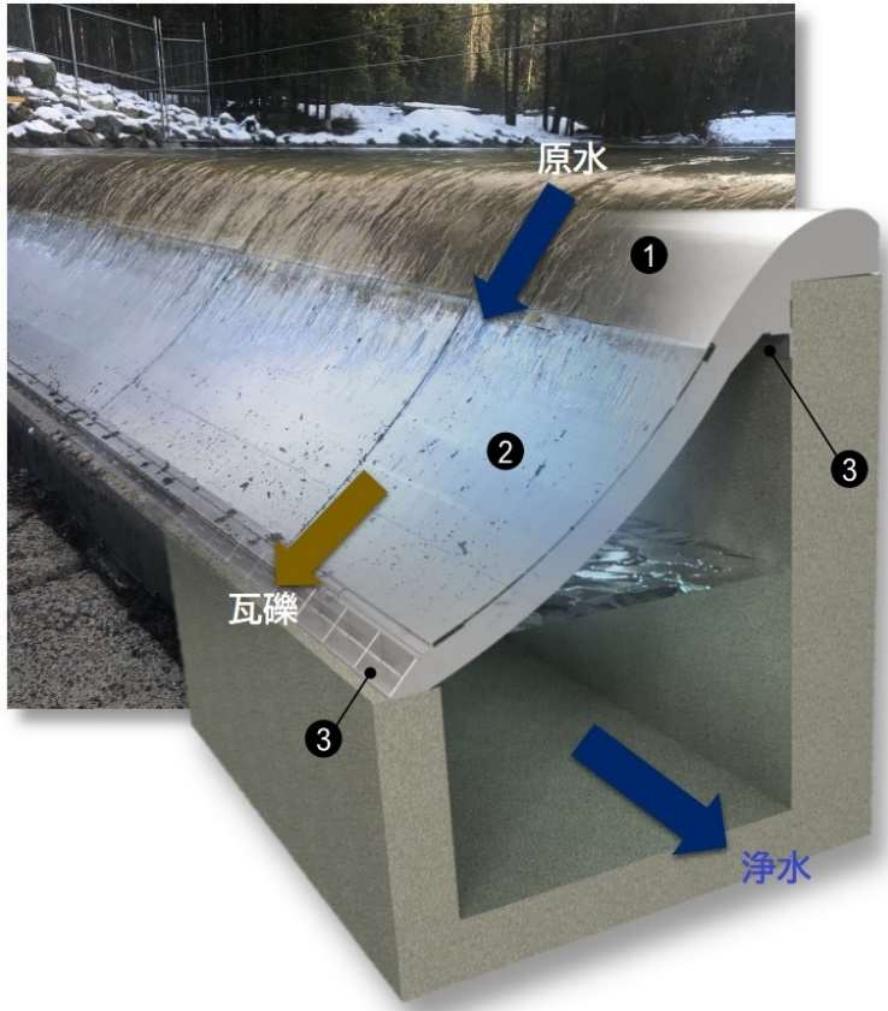

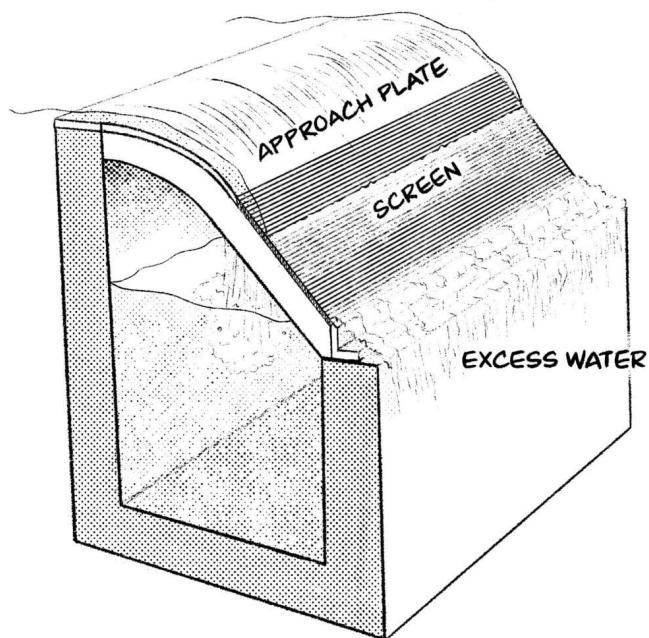

### \*\*保守容易

水の流れでスクリーンが清掃されます。可動部品はありません。

### \*\*高渋過レベル

渋過レベルが高いので、タービンへの悪影響はありません(落差の大きい場合、小石などの小さな破片はタービンに損傷を与えることがあります)。コアンダメッシュ開口幅で小石混入防止制御は可能です。ワイヤー間隔は標準 1mm です。しかし砂(0.5 mm 程度最大)はある程度混入します。どうしても砂を除去したい場合は沈砂池を上流に設ける必要があります。

### \*\*台風などの大流量に鈍感


水が大流量時にスクリーンを飛び越え、過剰な取水を防止します。

## 楔型スクリーンワイヤー（ウェッジワイヤー）

水が速いほど、スクリーンのパフォーマンスが向上します。水導入部(アプローチプレート)は、コアンダ効果を利用できる水をスクリーン面に加速させます。


傾斜が大きく、ドロップが深いアプローチ プレートが最良の結果をもたらします。しかし、傾斜が大きいほど、高流量発生時にスクリーンをジャンプする可能性が高くなり、コアンダ スクリーンの効率低下を引き起こし、望ましくありません。

私たちのチームは、標準の コアンダ スクリーン プロファイルでこれらの変数のバランスをとっています。水がアプローチ プレート上で加速された後、水の下層部が楔型スクリーン ワイヤーによって「切断」され、スクリーンの下の収集チャンバーにきれいな水のみが落下します。この切断動作により、取水スペースを非常に効率的に使用できます。スロットの開口部と楔型ワイヤーの傾きにより、水のカット量が決まります。

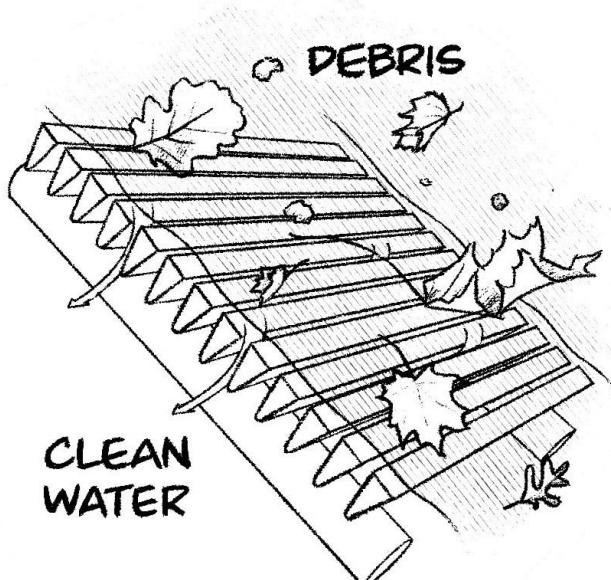

カットされる水の量とセルフクリーニング特性のバランスをとる必要があり、当社のエンジニアリング チームは、コアンダ スクリーン プロファイルの種類を、ほとんどの現場で調査し、取水効率向上問題に取り組んできました。各設置場所は固有であるため、当社のチームは、最適な効率を達成するために必要に応じてカスタム ソリューションを提供する準備も整っています。

## 1-2 沈砂池の役目（岩石、小石、砂はスクリーン手前の沈砂池に沈めておきます）

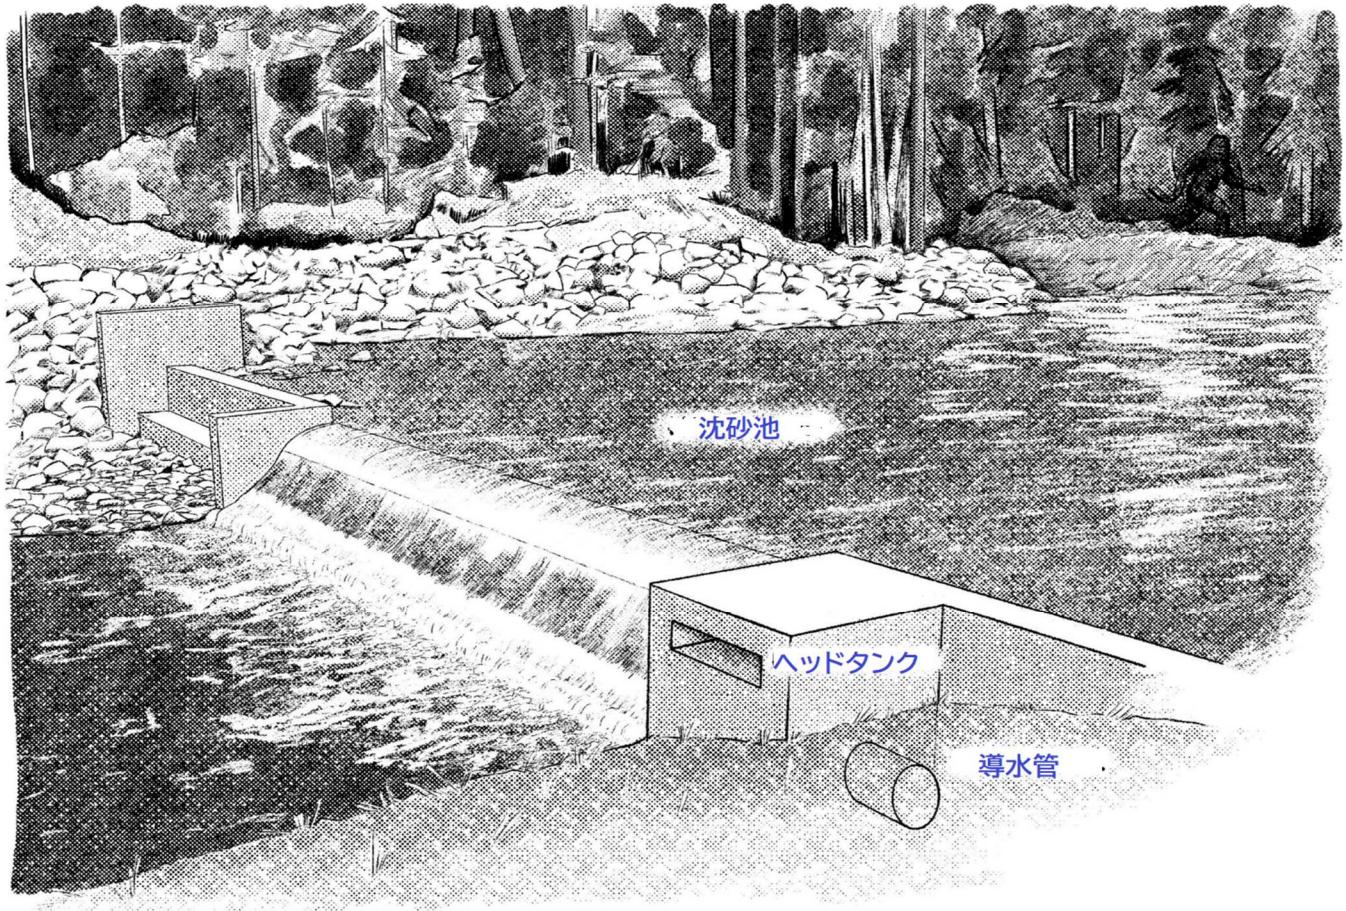


## 1-3 設置工事（セメント水槽への固定はウェッジアンカーボルトを使用）



## 1-4 コアンダ スクリーンの種類(標準品)

- \* 取り外し可能スクリーンエレメント(B&C型)
- \* 標準メッシュ使用(過酷な場所ではヘビーワイヤをお勧めします。)
- \* 全てステンレス溶接加工品

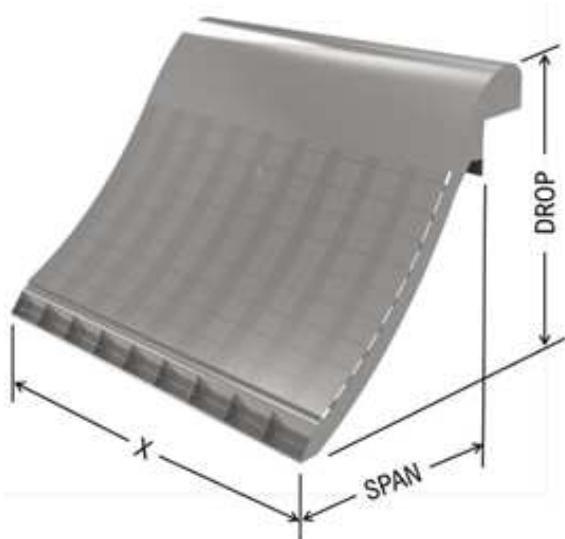

形式	容量/リットル/秒	ドロップ (mm)	スパン (mm)
A0.1	9.3	(152)	(152)
A0.25	23	(279)	(305)
A0.5	46	(483)	(518)
A1.0	93	(762)	(749)
A2.0	186	(1270)	(1133)
B3.0	279	(1702)	(1422)
B4.0	372	(2083)	(1753)
C3.0	279	(1422)	(1626)
C4.0	372	(1651)	(2032)
C5.0	464	(1905)	(2413)
C6.0	557	(2159)	(2794)



(上記データーは製品寸法のガイドラインです。 実際の寸法は引き合いでに基づき提出いたします)

## 1-5 見積りに際しては下記情報をお送りください。


(a) 取水場所の説明: 取水箇所のガイド図等

(b) 最大取水量: ( $\ell/\text{sec}$ )

(c) 取水場所での利用可能水平距離: \_\_\_\_\_ m

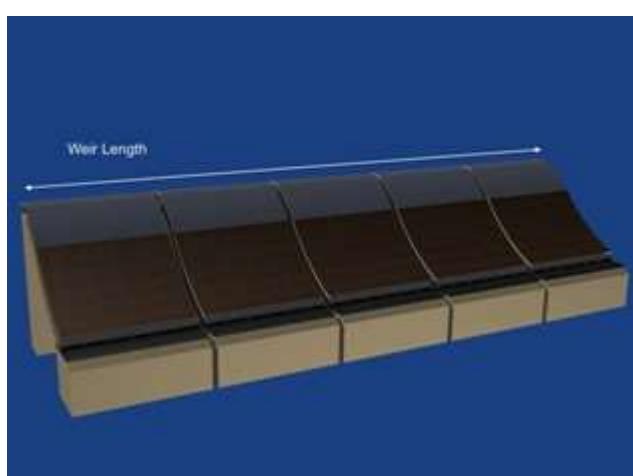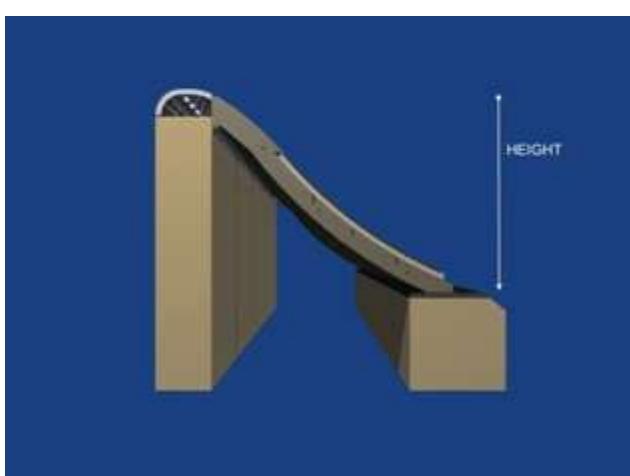

## 1-6 取水現場 参考例

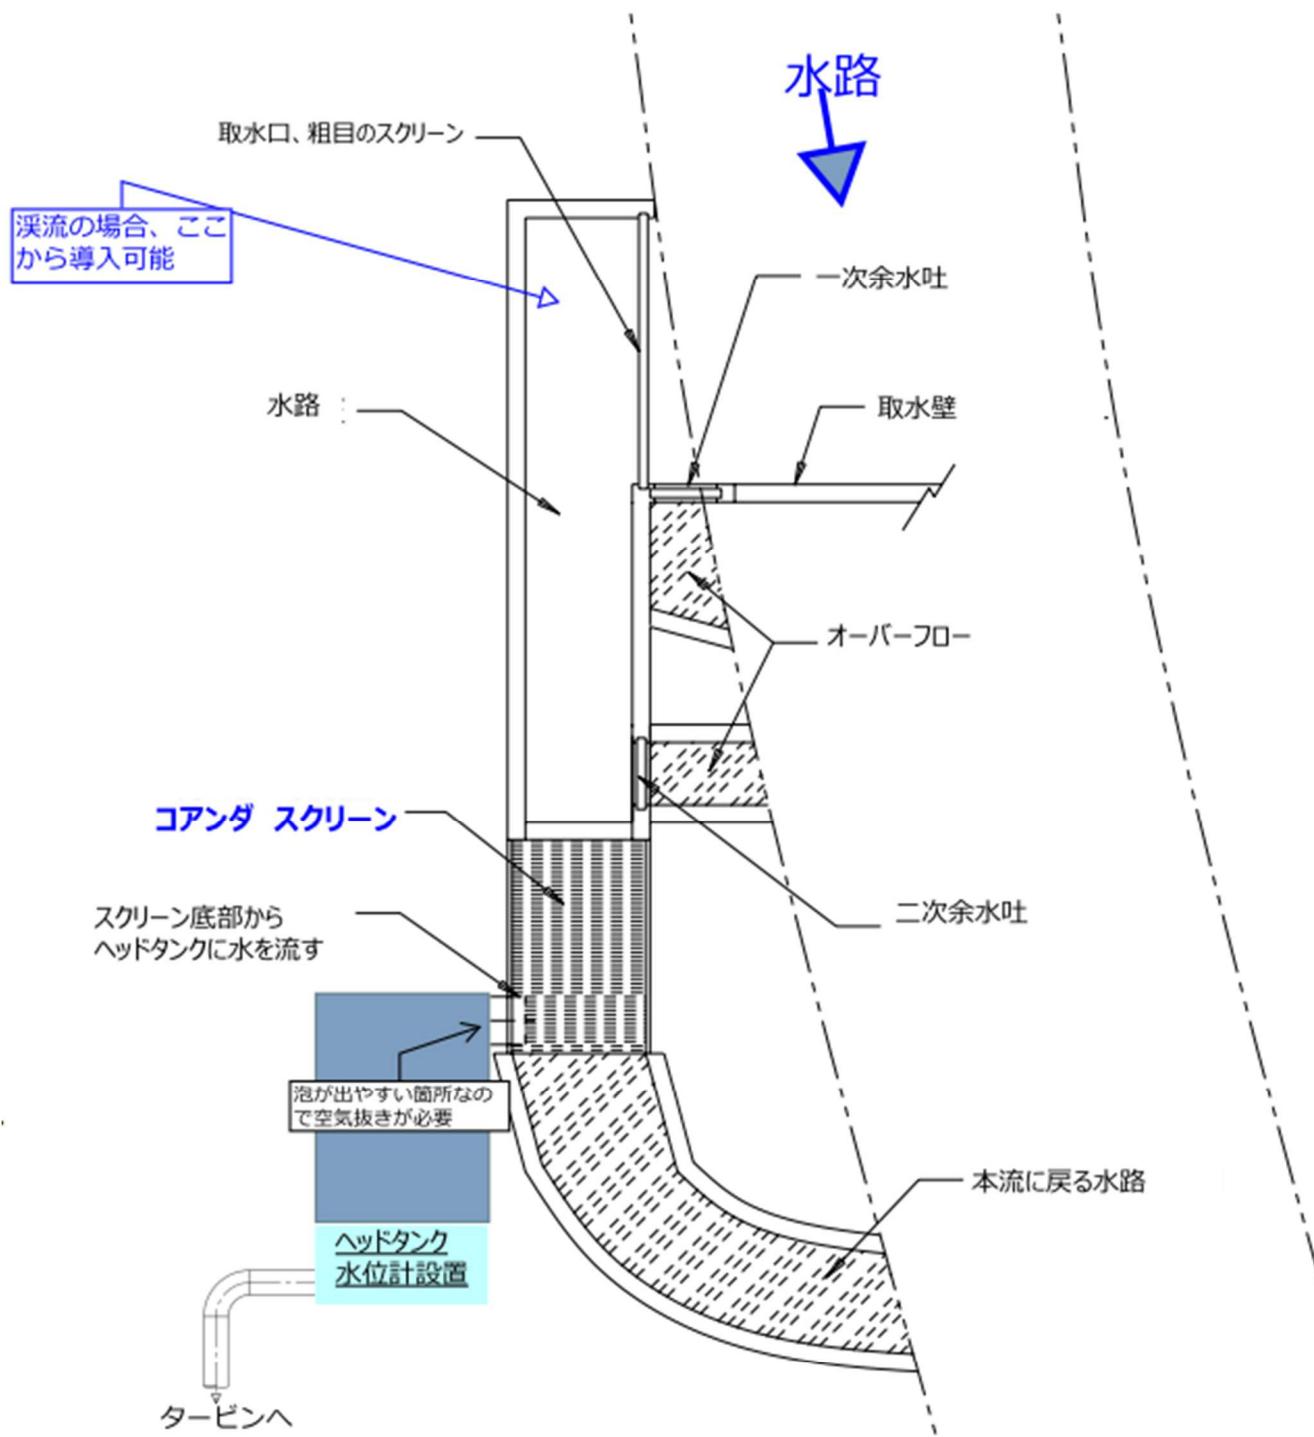

**注意：**

取水口には制水門を設け、発電機点検時や  
保守管理時には、水の流入を制限し、清掃  
を行えるようにする。

## 2. COANDA BOX

### 頑丈ですがシンプルです

精密なフィルタリング効果と信頼性の高いセルフクリーニングの特性により、メンテナンスは最小限に抑えられますが、ボックスの内部にアクセスできるようにして、定期的な検査を行い、チャンバーに入る可能性のある砂や泥類を掃除できるようにしています。

内部清掃には、下流側の面のボルトを外して持ち上げるだけです。それぞれの上部と下部にある取り付け金具により、ダムの壁に簡単に固定できます。ほとんどの木ネジやコンクリートアンカーを受け入れるサイズで、すぐにシステムを設置できます。

水槽とアウトレットパイプは箱型で一体化され、現場での建設時間とコストを削減できます。ボックスを所定の位置に固定した後、ラバーカップリングに公称サイズのパイプ素材に接続するだけで、きれいな水を確実に供給できます!

種類については次ページに標準ボックスを紹介していますが、ご希望の容量も設計製造可能です。

自然の流れにそのまま置く方式も多いのですが、下記の実例のように、ボックス手前にクッショニング槽を設け、流れを安定にし、大きな雑物を先に沈めさせる構造では、清掃のための訪問回数を減らせますし、現場での工夫も DIY の楽しみです。




## 2-1 COANDA BOX 種類

コアンダ ボックス

### Coanda Box

- \* 取り外し可能スクリーンエレメント
- \* 取り付け端子付き
- \* 全てステンレス溶接加工品

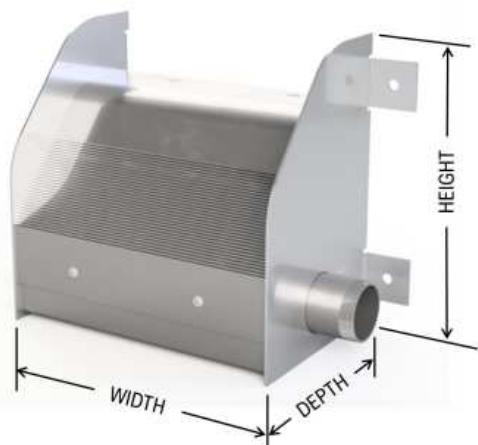

DIY用やピコ水力に適した現場設置用で、完成品でお届けします

型式	容量 リットル/秒	奥行き (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)
CBS0.1	(2.8)	(203)	(305)	(279)
CBS0.2	(5.7)	(203)	(610)	(279)
CBS0.25	(7.1)	(381)	(305)	(572)
CBS0.5	(14.2)	(381)	(610)	(572)
CBS0.75	(21.2)	(381)	(914)	(572)
CBS1.0	(28.3)	(635)	(610)	(876)
CBS1.5	(42.5)	(635)	(914)	(876)
CBS2.0	(56.6)	(635)	(1219)	(876)



## コアンダ効果について

引用文献: Wikipedia ウィキペディア

コアンダ効果は、粘性流体の噴流が近傍の壁面へ引き寄せられたり、凸形状の壁面上にて壁との接触を保ち続けるように振る舞う性質である。噴流が粘性により周りの流体を引きこむことが原因と説明される。実践的事例としては、ルーマニアの発明家アンリ・コアンダがジェット・エンジン機の実験において指摘したものが最初とされる。



 **エコアート田代合同会社**  
Ecoart Tashiro LLC

〒865-0066  
熊本県玉名市山田 1351-6  
TEL:0968-82-7270  
Fax:0968-82-8332

<https://www.ecoart-tashiro.com>